



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 850 - 11 PERSONE

PORTE DA 800 TELESCOP.

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE





11.80.2TX.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s

FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

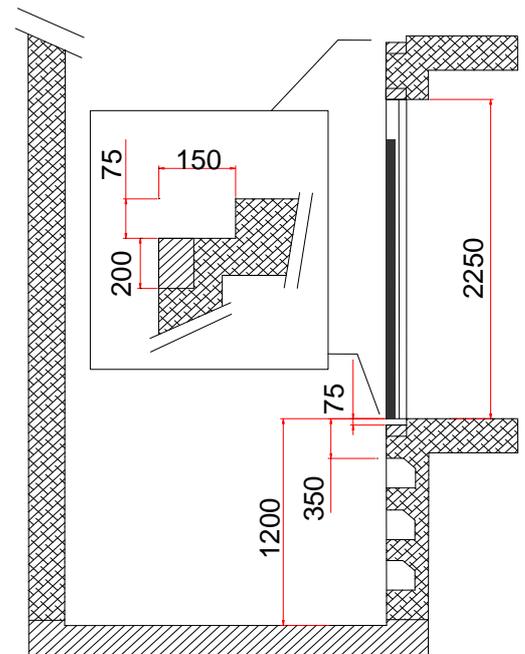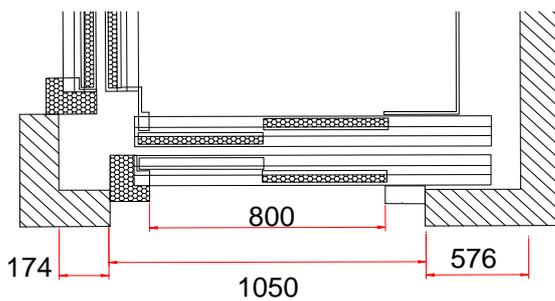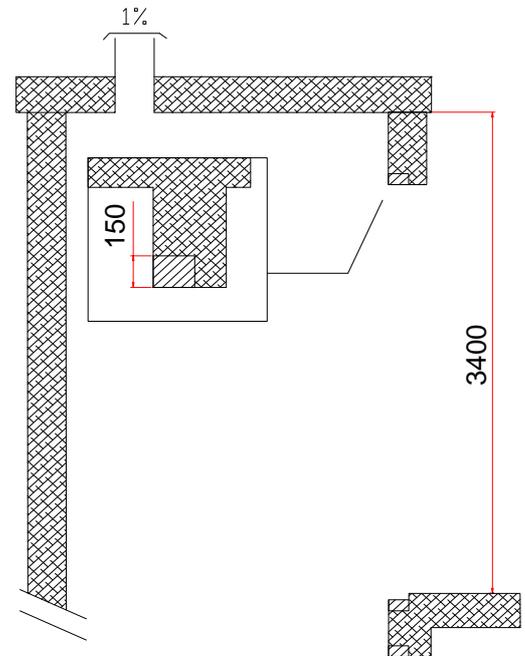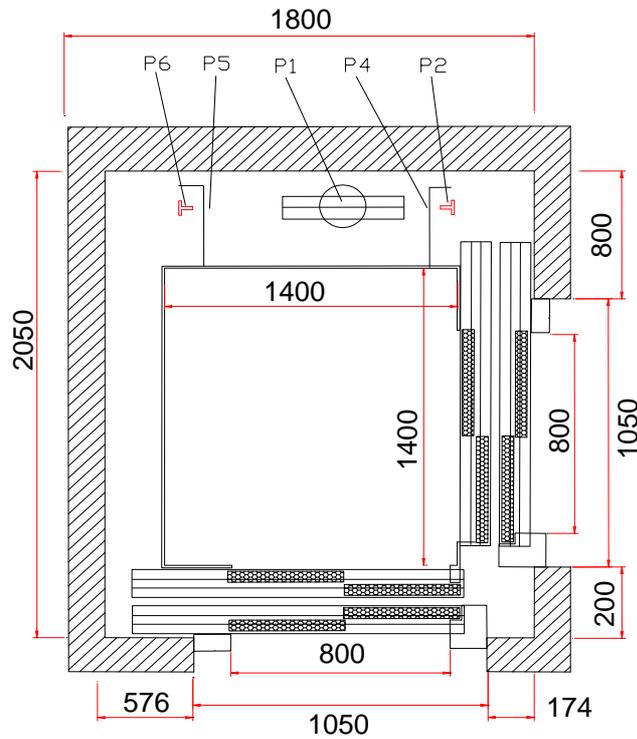

CARICHI

- P1 = 6000 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE
 - P2 = 2650 Kg
 - P6 = 2650 Kg
 - P4 = 3500 Kg
 - P5 = 3500 Kg
- } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA
- } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.