



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 1000 - 13 PERSONE

PORTE DA 900 TELESCOP.

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



13.90.2TX.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s



FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

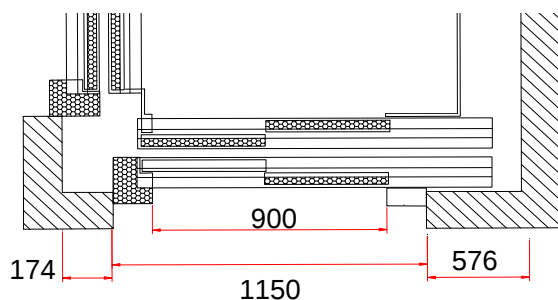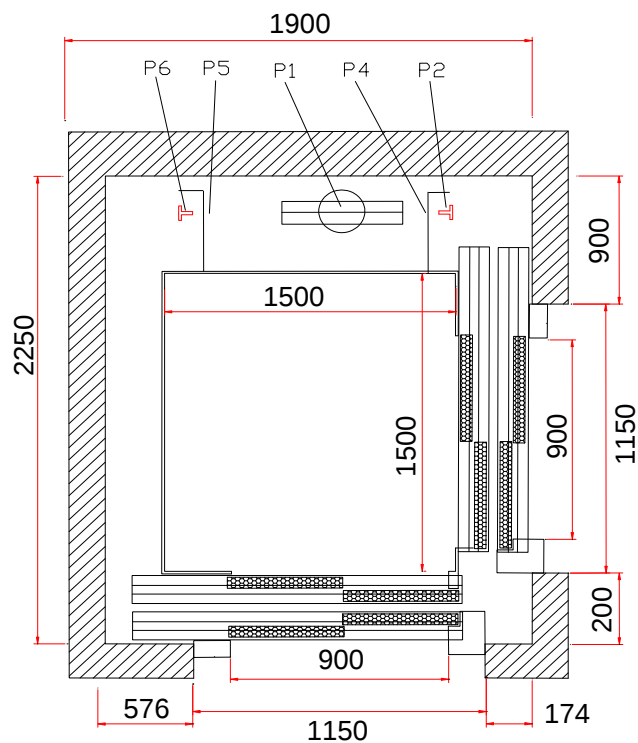

CARICHI

- P1 = 6000 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE
 - P2 = 2650 Kg
 - P6 = 2650 Kg
 - P4 = 3500 Kg
 - P5 = 3500 Kg
- IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA
- IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

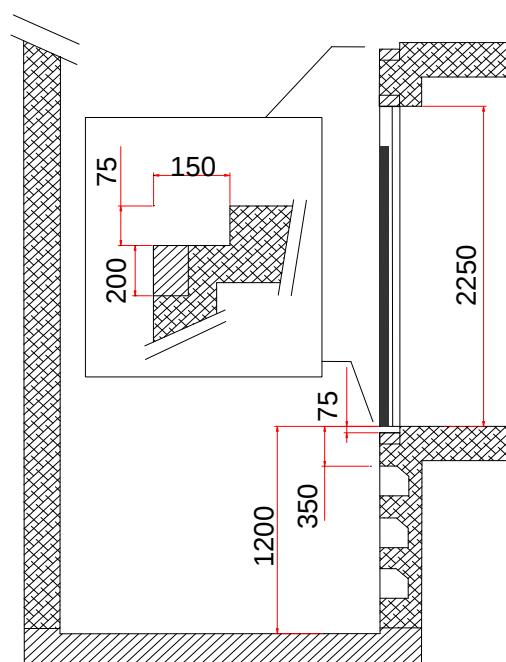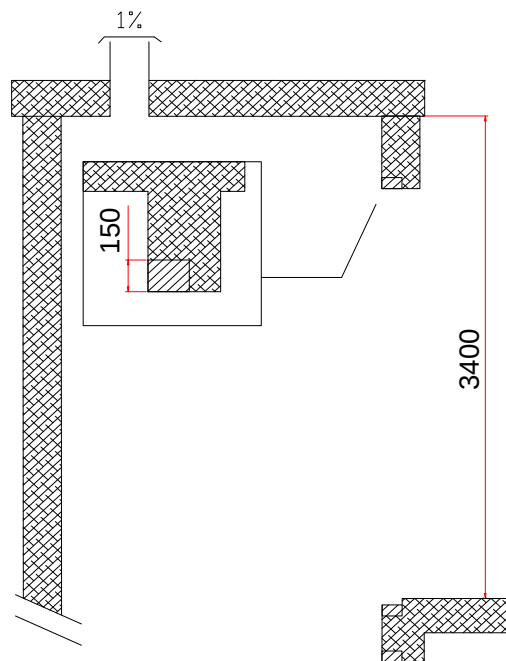

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.