



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 350 - 4 PERSONE

PORTE DA 750 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



4.75T.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s

FOSSA 1200 mm



TESTATA 3400 mm

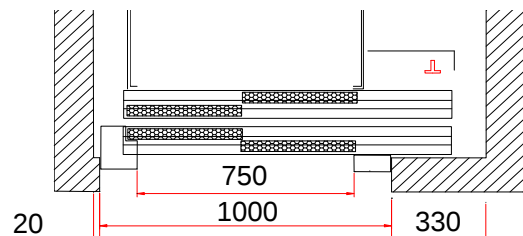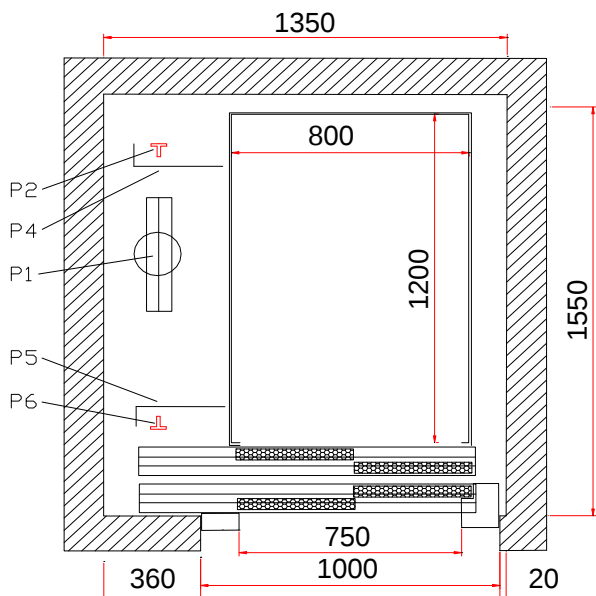

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'
VANO MINIMO 1750

CARICHI

- P1 = 3500 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE
- P2 = 1260 Kg
P6 = 1260 Kg } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA
- P4 = 1300 Kg
P5 = 1300 Kg } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

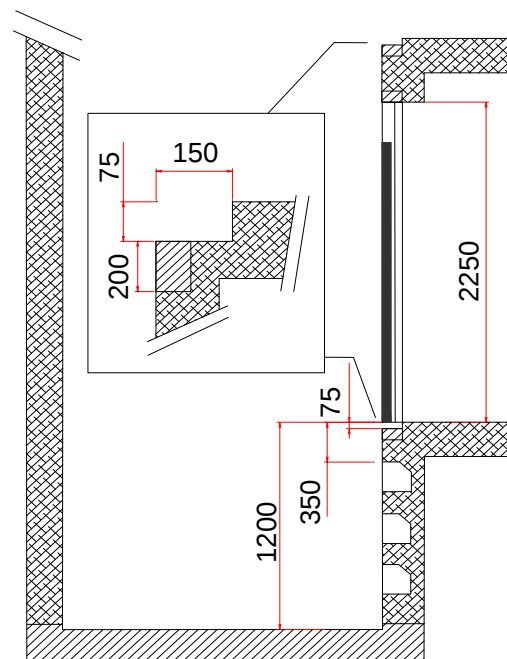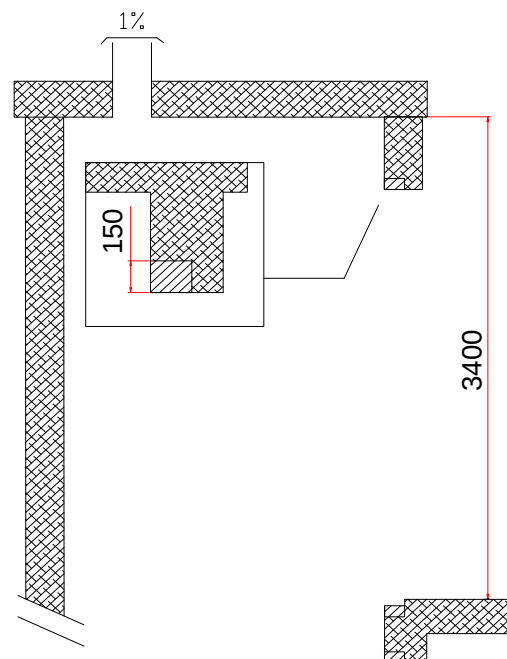

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.