



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 350 - 4 PERSONE

PORTE DA 800 CENTRALI

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



4.80.2C.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s


FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

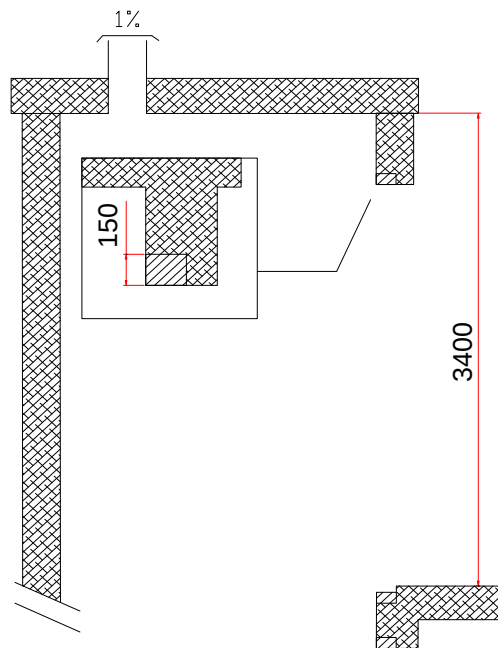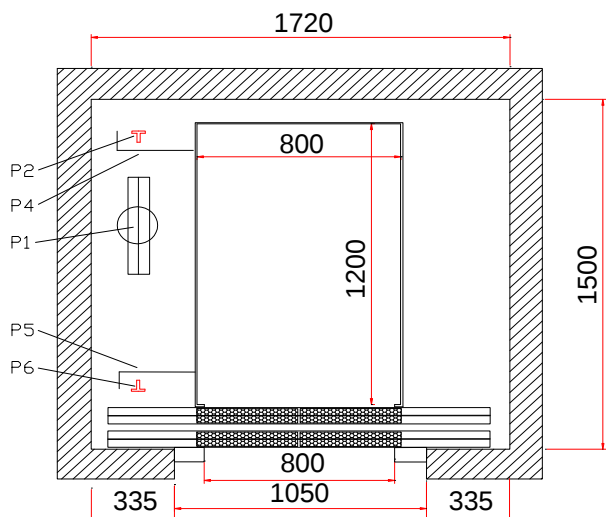

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'

VANO MINIMO 1660

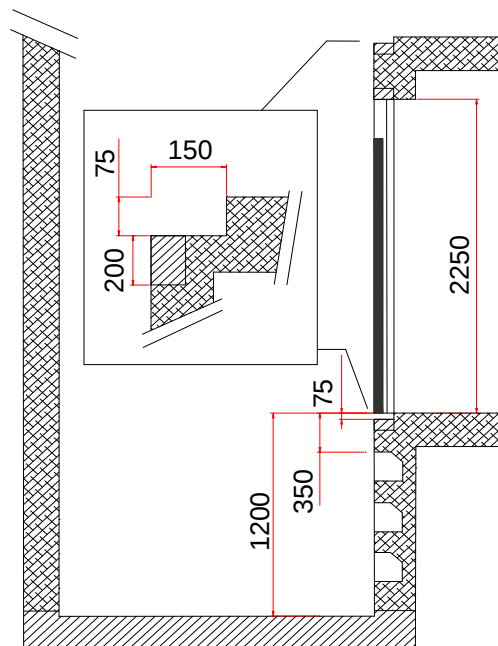

CARICHI

P1 = 3500 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE

P2 = 1260 Kg } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA

P6 = 1260 Kg }

P4 = 1300 Kg } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

P5 = 1300 Kg }

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.