



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 350 - 4 PERSONE

PORTE DA 800 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



4.80.2T.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA' MAX 1 mt/s

FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

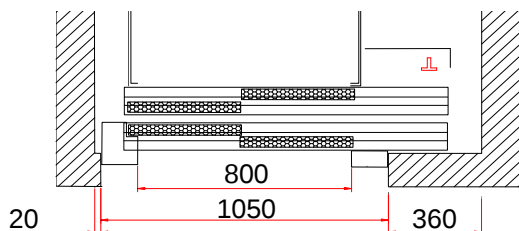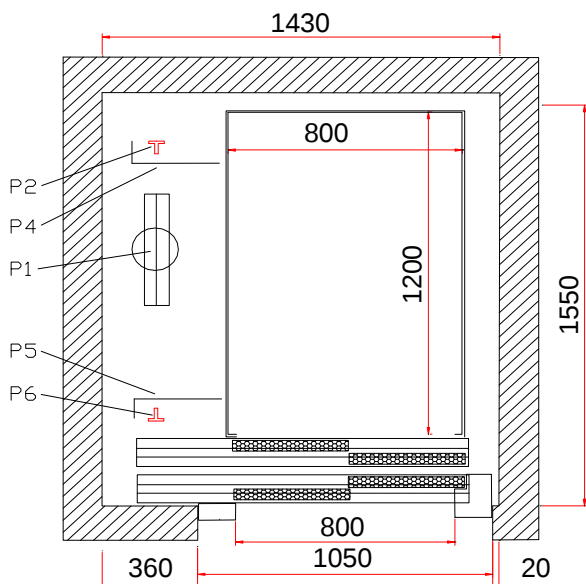



PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'
VANO MINIMO 1750

CARICHI

P1 = 3500 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE

P2 = 1260 Kg
P6 = 1260 Kg } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA

P4 = 1300 Kg
P5 = 1300 Kg } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

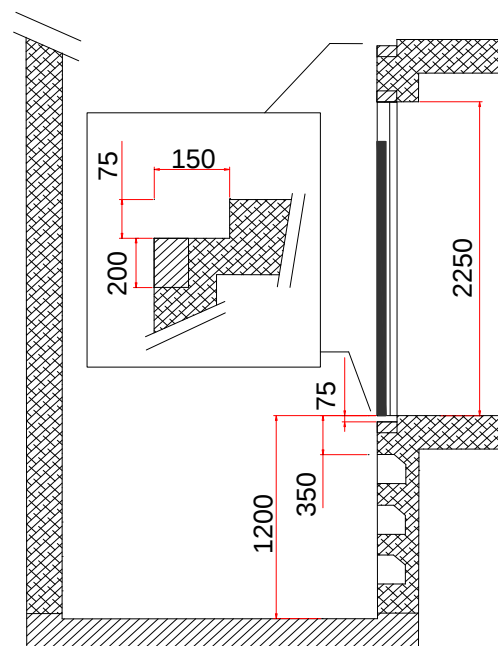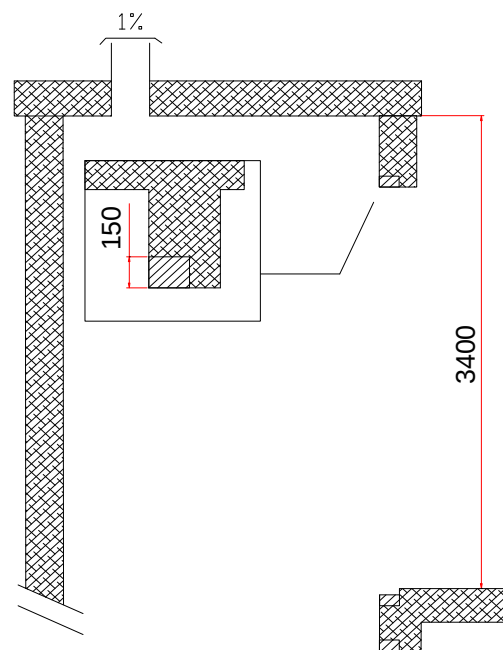

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.