



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 480 - 6 PERSONE

PORTE DA 900 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



6.90.2T.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s

FOSSA 1200 mm



TESTATA 3400 mm

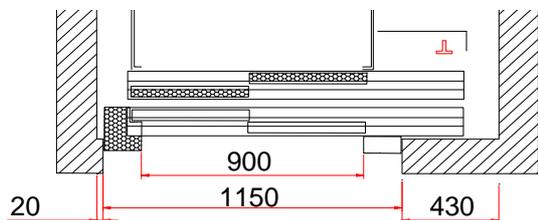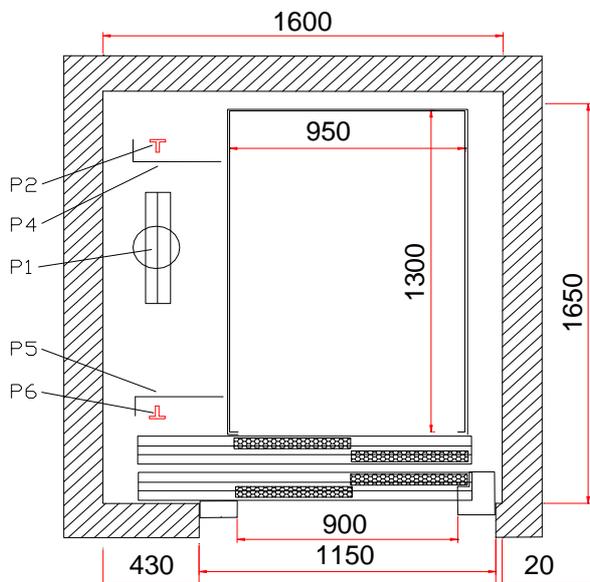

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'
VANO MINIMO 1850

CARICHI

- P1 = 3950 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE
 - P2 = 1750 Kg
 - P6 = 1750 Kg
 - P4 = 1650 Kg
 - P5 = 1650 Kg
- IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA
- IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

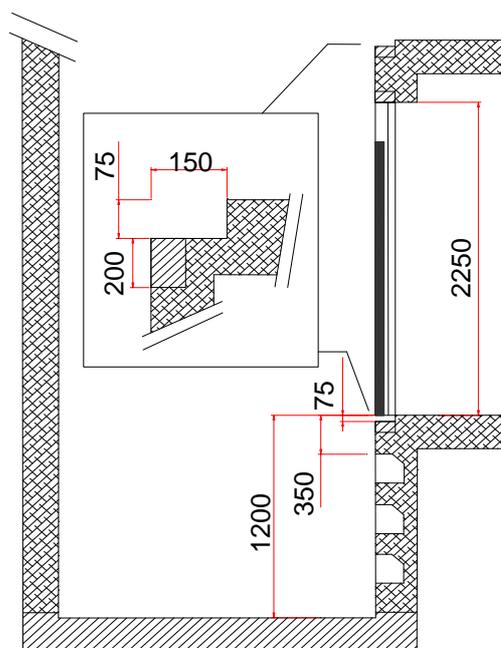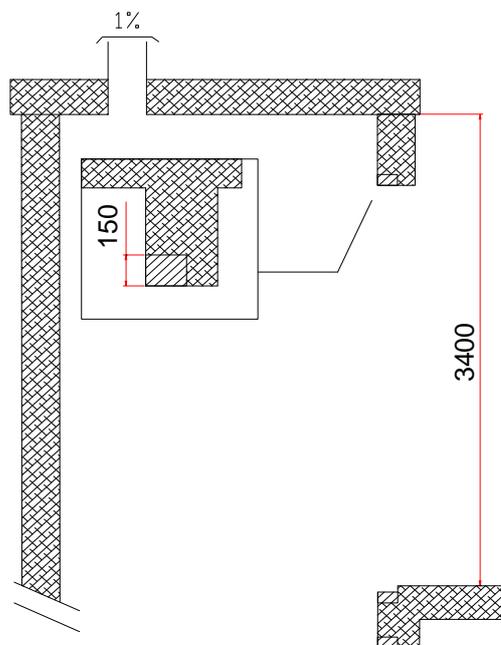

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.