



ASCENSORE ELETTRICO DIRETTO



PORTATA 325 - 4 PERSONE

PORTE DA 800 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE


4.80.2T.E

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 2 mt/s

FOSSA 1500 mm

TESTATA 3600 mm

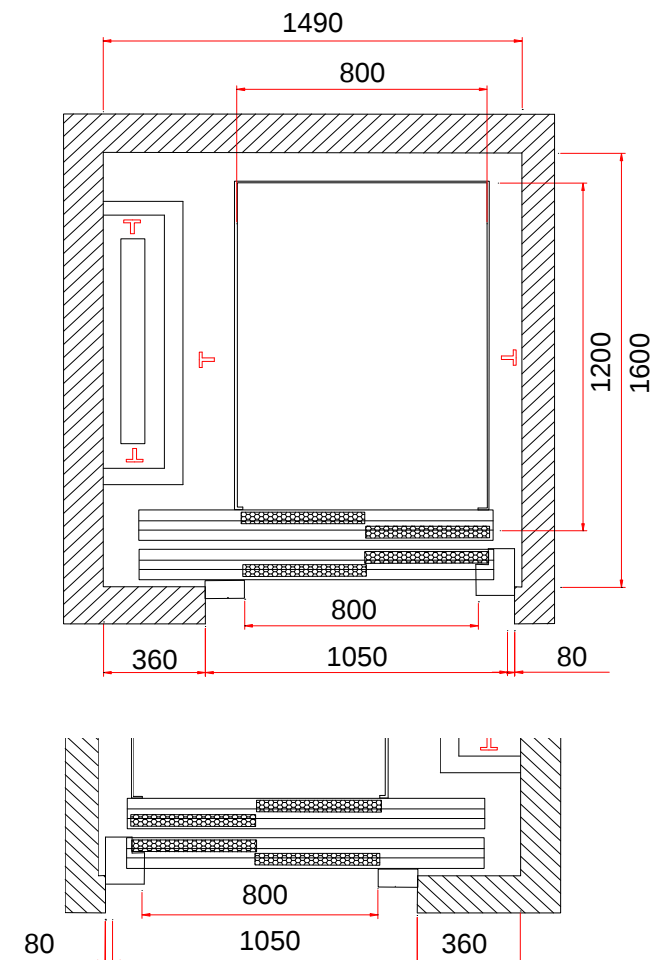


PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'

VANO MINIMO 1750

CARICHI

- P1 = 1000 Kg GANCIO SOLLEVAMENTO MOTORE
P2 = 2600 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO MOTORE
P3 = 1480 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CONTRAPPESO
P4 = 2250 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CABINA

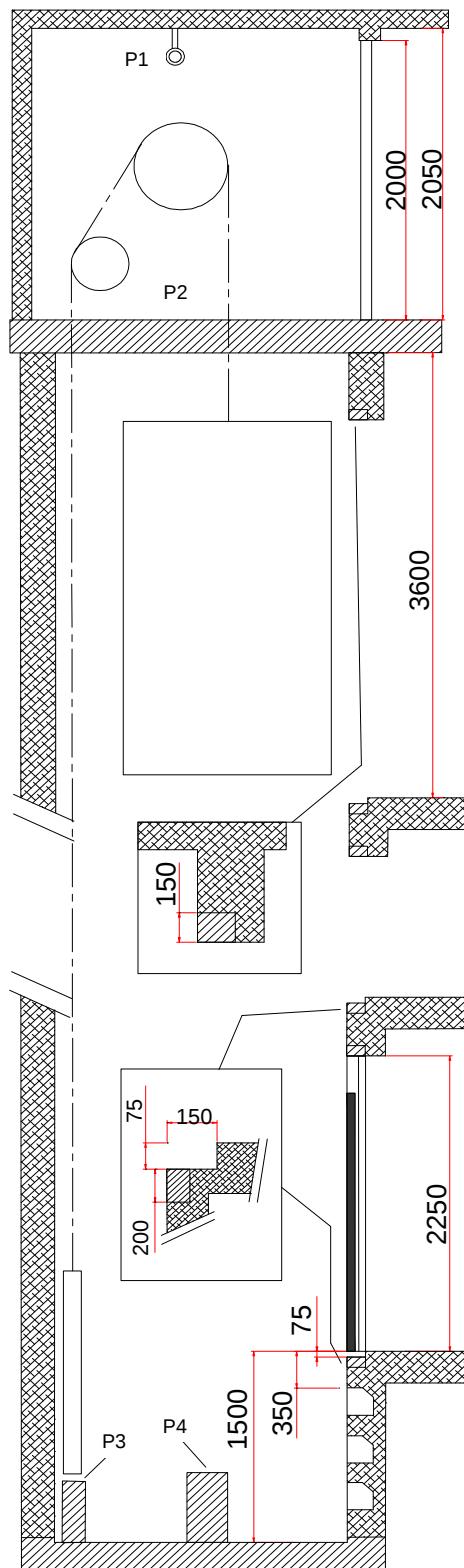

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.