



ASCENSORE ELETTRICO DIRETTO



PORTATA 630 - 8 PERSONE

PORTE DA 800 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



8.80.2T.E

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA' MAX 2 mt/s

FOSSA 1500 mm

TESTATA 3600 mm

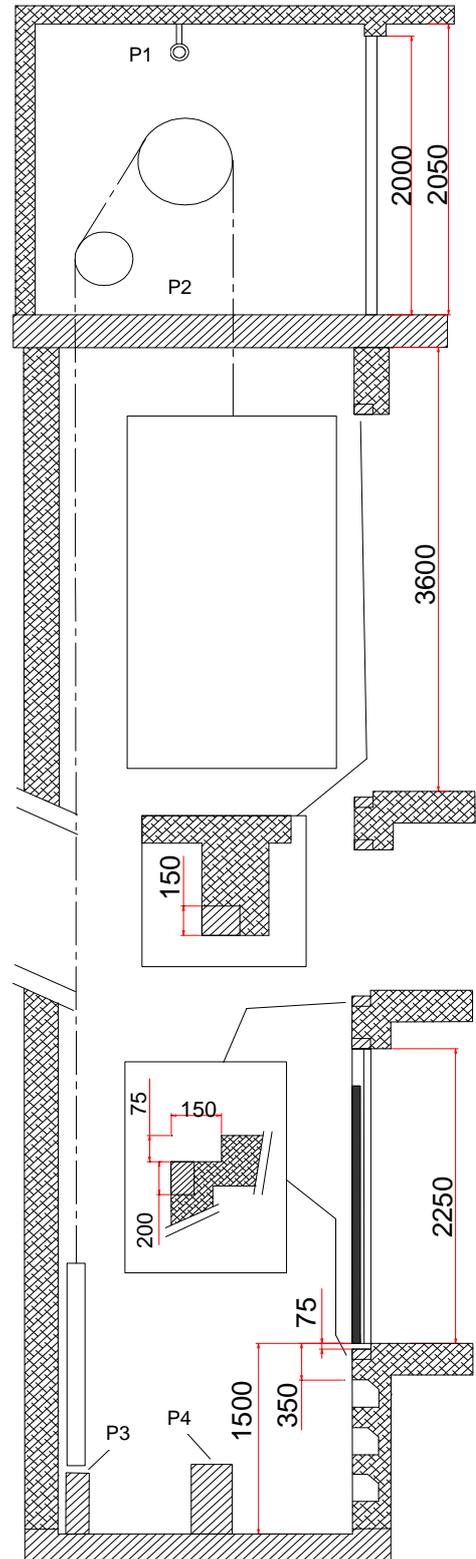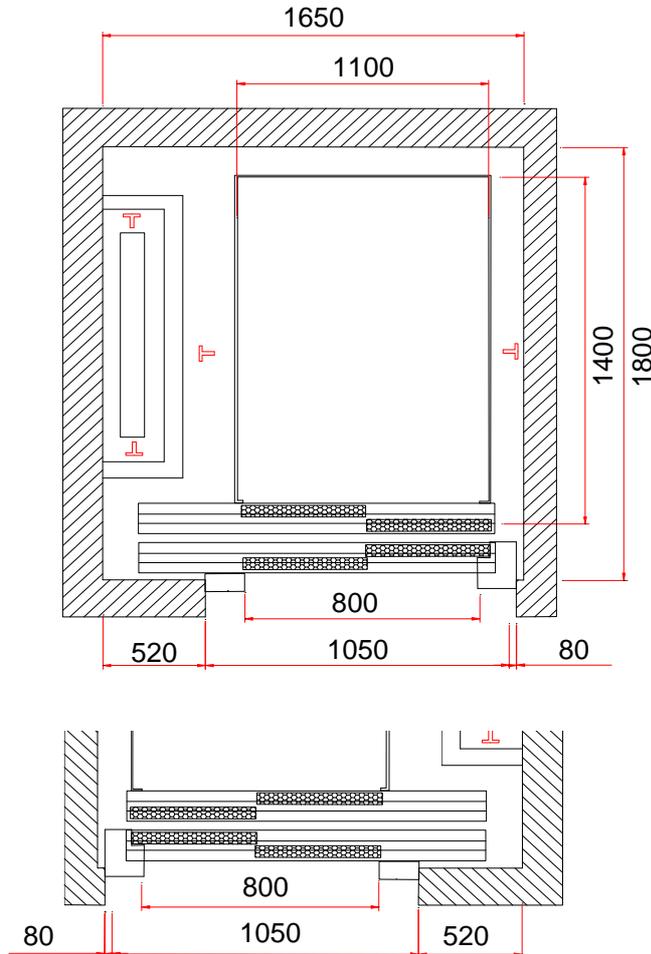

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'

VANO MINIMO 1950

CARICHI

- P1 = 1000 Kg GANCIO SOLLEVAMENTO MOTORE
- P2 = 4500 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO MOTORE
- P3 = 5300 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CONTRAPPESO
- P4 = 4000 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CABINA

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.